



# Bestellhinweise für GSG-Mehrfachverriegelungen

## Hauptschlösser für Mehrfachverriegelungen – Technische Maße

### Rosettenbuchsen ab Dornmaß 45 mm

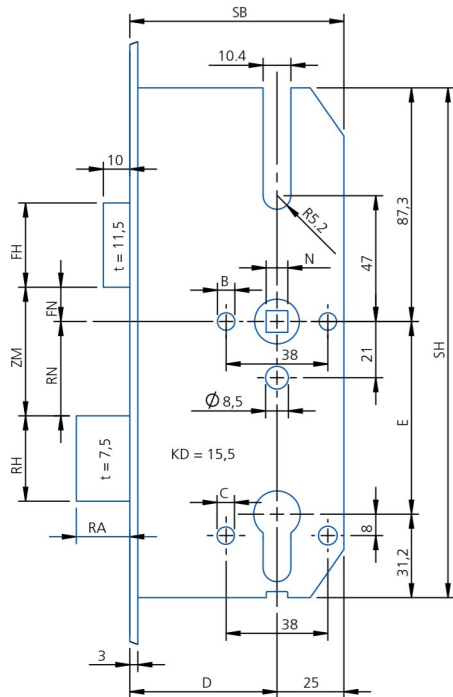

D	E	N	B	C	FH	FN	RA	RH	RN	SH	SB	ZM
55	72	8	6,5	6,5	31,5	12,8	20	32	35,2	190,5	80	48
65	72	8	6,5	6,5	31,5	12,8	20	32	35,2	190,5	80	48
65	88	8,5	6,5	6,5	31,5	16,8	20	34	44	210,5	90	61
55	92	10	6,5	6,5	31,5	12,8	20	34	48	210,5	80	61
65	92	10	6,5	6,5	31,5	12,8	20	34	48	210,5	90	61
80	92	10	6,5	6,5	31,5	12,8	20	34	48	210,5	105	61

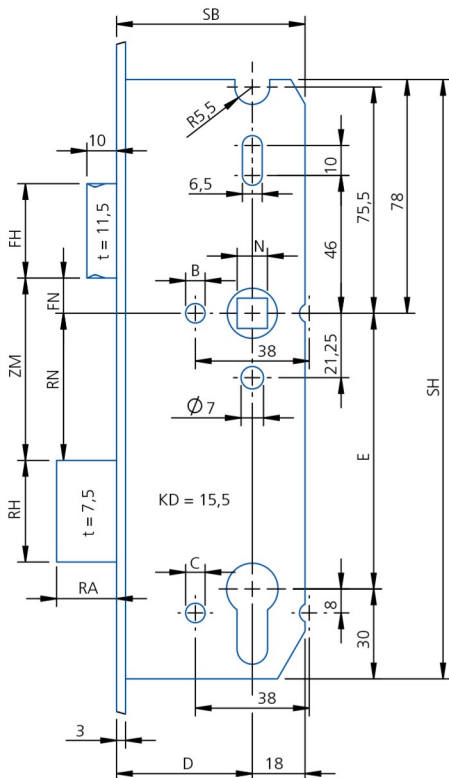

D	E	N	B	C	FH	FN	RA	RH	RN	SH	SB	ZM
35	92	8	-	-	31,5	11,8	15	34	46,5	200	53	58,3
40	92	8	-	-	31,5	11,8	20	34	46,5	200	58	58,3
45	92	8	6,5	6,5	31,5	11,8	20	34	46,5	200	63	58,3
35	92	10	-	-	31,5	11,8	15	34	46,5	200	53	58,3
40	92	10	-	-	31,5	11,8	20	34	46,5	200	58	58,3
45	92	10	6,5	6,5	31,5	11,8	20	34	46,5	200	63	58,3
50	92	10	6,5	6,5	31,5	11,8	20	34	46,5	200	68	58,3

### Legende:

- D = Dornmaß
- E = Entfernung
- N = Nussvierkant
- B = Befestigungsloch für Drückerrosette
- C = Befestigungsloch für Schlüsselrosette
- FH = Fallhöhe
- FN = Entfernung Falle – Nuss
- RA = Riegelausschluss
- RH = Riegelhöhe
- RN = Entfernung Riegel – Nuss
- SH = Schlosskastenhöhe
- SB = Schlosskastenbreite
- ZM = Entfernung Falle – Riegel (Zargenmaß)
- KD = Schlosskastendicke
- t = Materialdicke